

# OPT-628P 系列 **百兆光纤以太网交换机**

8\*10/100Base-Tx(PoE) to 2\*100Base-Fx RoHS Compliant







### >>产品概述

OPT-628P 提供 8 个 10/100M 电口和 2 个 100M 光口,可在传输以太网数据的同时,为远程终端设备提供 48V直流供电,PoE 电口可直接为符合 802.3af 和 802.at 标准的PoE 终端设备提供最大 30W 电力,该交换机使用操作非常方便,零配置即插即用,整体性能优越,使用简单,价格适宜,为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。

#### 应用环境

- 无线 AP 布局传输
- 网络电话传输、智能家居系统
- 城市智能交通监控系统、平安城市、无线城市
- 高速公路监控系统、电子道路监控、抓拍系统
- 大型厂矿企业安防监控系统、网络多功能系统
- 远程多媒体教学、校园监控、电视会议系统
- 楼宇对讲、无线通信 、视频监控

### >>主要特点

- 遵循IEEE802.3, IEEE802.3u标准
- 支持802.3x流量控制,有效防止广播风暴
- 支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能
- 支持线缆的直通/交叉自动识别
- 传输距离最远可达120公里(单模)
- 支持IEEE802.3af/at PoE标准
- 支持每个PoE端口最大30W功率输出
- 支持对PD设备功率检测和分级
- 支持最大1518字节的以太帧
- 完备的LED状态指示,便于网络诊断和故障检查
- 零配置,设备即插即用



### >>产品规格

#### 接口数量

• 8 x 电口+PoE (RJ45) 10/100Base-Tx

• 2 x 光口 (1x9) 100Base-Fx

#### 光口特性

• 速率: 100Mbps

• 波长:单模光纤: 1310/1490/1550nm; 多模光纤: 1310nm

传输距离: 0~120km接口类型: 可选SC、ST、FC

• 纤芯标准:单模9/125μm;多模50/125μm、62.5/125μm

#### 电口特性

速率:10/100Mbps自适应双工模式:全/半双工接口类型:RJ-45

• 连接方式:直通线/交叉线自动识别

• 传输距离: 100m

#### 协议标准

• IEEE802.3 ( 10Base-T )

• IEEE802.3u ( 100Base-TX/FX )

• IEEE802.3x (流控)

• IEEE802.3af ( PoE )

• IEEE802.3at ( PoE+ )

#### 交换属性

• MAC地址表: 16K

• 背板带宽: 1G

#### PoE特性

• 输出功率:直流48V,每个PoE端口最大30W

• 接线定义: 1/2(+), 3/6(-), 末端跨接

#### 指示灯

• 电源状态、光口状态、电口状态

#### 电源

• 输入:直流48V

#### 机械特性

• 外壳材质: 金属

• 尺寸: 197 x 88 x 27mm (不含连接器突出部分)

• 重量: 0.5kg

#### 工作环境

工作温度: -10°C ~ 70°C储存温度: -20°C ~ 70°C

• 相对湿度: 10% ~ 95% RH (无凝露)


#### 安全及认证

• FCC Part 15 of Class A & CE

#### 质保

• 保修期:3年

### >>应用连接

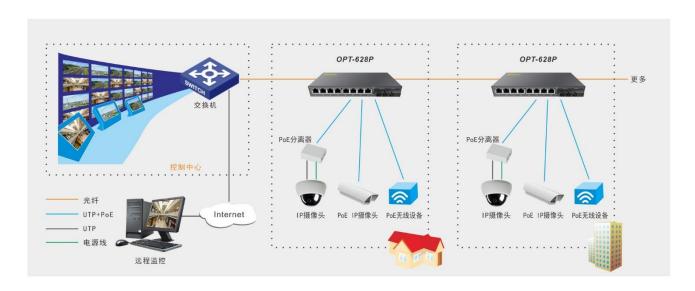



## >>订购信息

型号	规格
OPT-628PM02	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,多模双纤,1310nm,2km, SC/ST/FC
OPT-628PS25	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模双纤,1310nm,25km, SC/ST/FC
OPT-628PS40	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模双纤,1310nm,40km, SC/ST/FC
OPT-628PS60	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模双纤,1310nm,60km, SC/ST/FC
OPT-628PS80	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模双纤,1550nm,80km, SC/ST/FC
OPT-628PW25	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模单纤,1550nm/1310nm,25km, SC/ST/FC
OPT-628PW40	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模单纤,1550nm/1310nm,40km, SC/ST/FC
OPT-628PW60	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模单纤,1550nm/1310nm,60km, SC/ST/FC
OPT-628PW80	8个10/100M电口(PoE供电)+2个百兆光口,单模单纤,1550nm/1490nm,80km, SC/ST/FC

更多的产品订购信息请访问我们的网站(www.optone.com.cn)或者咨询我们的销售人员。